


PORTES DE GARAGE

BELHARRA

Porte de garage
enroulable



Silencieuse, fonctionnelle et esthétique.

Porte compacte

La porte de garage enroulable est la porte ayant le moins d'encombrement dans votre garage.

Motorisation de série

Pour votre plus grand confort.



Motorisation optimisée

Démarrage et arrêt progressifs. Débrayage de secours intérieur, de série, par tirage direct. L'automatisme d'arrêt stoppe immédiatement la porte en cas d'obstacle.



BiSecur

Commande sécurisée

Émetteur à 2 touches HSE 2 BS de série. Système radio moderne pour motorisation de porte de garage avec cryptage sécurisé.



Confort et sécurité

Commande équipée d'un bouton-poussoir et d'un éclairage.

En option : Alarme sonore 110 dB (A).




Équilibrage

Chute du tablier impossible. Aucun ressort ne peut être éjecté, éliminant ainsi les risques de blessure.



Sécurité anti-relevage mécanique intégrée

La porte est protégée de tout relevage violent de l'extérieur.

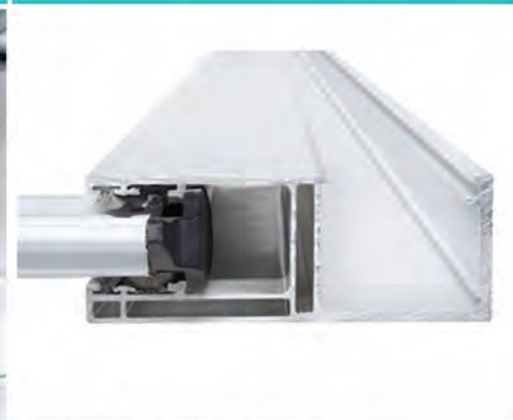

Crochets anti-tempête de série

La porte ne fléchit pas en cas de charges au vent élevées (jusqu'à classe 5). Sécurité anti-intrusion renforcée.

FINITION

Surface lisse



11 couleurs au choix pour tablier, coffre et coulisses

	Blanc trafic RAL 9016		Gris anthracite RAL 7016
	Aluminium approchant RAL 9006		Vert mousse RAL 6005
	Noir foncé RAL 9005		Bleu acier RAL 5011
	Blanc crème RAL 9001		Rouge rubis RAL 3003
	Brun terre RAL 8028		Ivoire clair RAL 1015
	Gris lumière RAL 7035		

Laquage ton bois



Les lames sont laquées à l'intérieur et à l'extérieur en aspect bois. Les coffres et coulisses sont d'une teinte assortie au tablier.

	Golden Oak (chêne doré)
	Rosewood (palissandre)

VITRAGES & GRILLES D'AÉRATION



Vitrages

Répartis sur toute la largeur de la lame. Nombre déterminé en fonction de la largeur de porte dans une limite de dix lames par porte.

Grilles d'aération

Réparties sur toute la largeur du profilé. Dix profilés maximum par porte.

PROFILÉ BAS OBLIQUE



La solution pour les terrains en pente : le profilé bas oblique en aluminium compense les différences de hauteur jusqu'à 300 mm sur toute la largeur de la porte.

POSE INTÉRIEURE



Les portes de garage enroulables s'adaptent individuellement à votre maison et à la situation de montage de votre garage.

POSE EXTÉRIEURE



Convient idéalement aux garages disposant d'une retombée de linteau et/ou d'écoinçons latéraux réduits.

COMMANDE MANUELLE



Les portes à commande manuelle s'ouvrent et se ferment en toute légèreté de l'extérieur à l'aide d'une poignée et de l'intérieur par un treuil à chaîne.