

DESIGN // PERFORMANCES // CONFORT
TECHNICITÉ // FABRICATION FRANÇAISE



catalogue professionnel

FERMETURES

VOLETS ET PORTES DE GARAGE



www.fermetures-et-menuiseries.fr

HP
FERMETURES
MENUISERIES





Bienvenue chez nous !

PROCESS SUR MESURE

Chez HP Fermetures & Menuiseries, chaque commande est réalisée à la mesure de votre projet d'aménagement.

Notre service commercial prend en considération le moindre détail de votre demande pour la transmettre à notre bureau d'études qui la concevra soigneusement, avant de la transmettre à notre unité de production.

Votre commande sera produite par des opérateurs qui apporteront leur savoir-faire, l'attention et tout le soin nécessaire pour vous livrer une production d'une qualité irréprochable.

Notre but est que vous soyez satisfait, comme c'est le cas depuis 90 ans.



Bienvenue chez vous !

C'est parce que les 70 collaborateurs qui composent l'âme et le cœur d'HP Fermetures & Menuiseries aiment leur métier et visent l'excellence lors de chaque réalisation que la qualité de nos produits est toujours reconnue 90 ans après la fondation de l'entreprise.

Depuis votre accueil et votre accompagnement par nos technico-commerciaux jusqu'à la fabrication de votre commande par nos agents de production, en passant par notre bureau d'études et le service Recherche & Développement, à chaque étape, HP Fermetures & Menuiseries s'emploie à démontrer son **savoir-faire à la française**.



SOMMAIRE

1

FERMETURES

VOLETS ROULANTS

Volet Rénovation
Volet Traditionnel
Volet Coffre Tunnel
Lames Bioclimatiques®
Volets Bloc-Baie

p 6
p 8
p 12
p 13
p 14
p 17

PORTES DE GARAGES

Enroulables

p 22
p 24

2

CONFORT & SÉCURITÉ

MOTORISATION ET DOMOTIQUE

p 26



Nos volets roulants.

Les volets roulants sont bien plus que de simples accessoires.

En effet, ils offrent sécurité, intimité et confort.

À la nuit tombée, ils vous protègent des regards indiscrets et renforcent la sécurité. En journée, ils régulent la luminosité et préservent la fraîcheur ou la chaleur selon les saisons.

Leur fonctionnement motorisé les rend pratiques, facilitant ainsi leur manipulation.

Esthétiquement, ils s'intègrent de façon harmonieuse à l'architecture de la maison et, en cas d'intempéries, ils protègent également les fenêtres des dégradations. Les volets roulants deviennent ainsi un élément essentiel, alliant fonctionnalité, sécurité et esthétique pour une maison confortable et accueillante.



La solution de fermeture



VOLETS ROULANTS

RÉNOVATION

GARANTIE
10
ANS


C'est le type de pose idéal si rien n'a été prévu pour l'installation d'un volet roulant car il ne nécessite que très peu de travaux.

Le volet roulant Rénovation est équipé d'un système anti-soulèvement et d'une moustiquaire en option.




Types de coffres


Coffre pan coupé




Coffre quart de rond




Types de pose




Extérieur en facade



Intérieur en facade




Sous linteau




Sous linteau inversé


Les lames

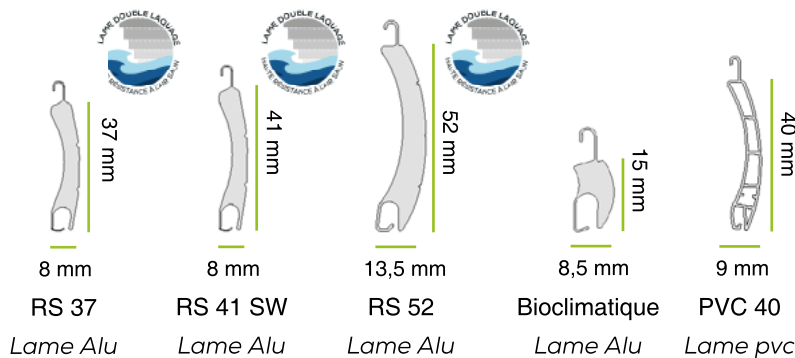

Les lames finales

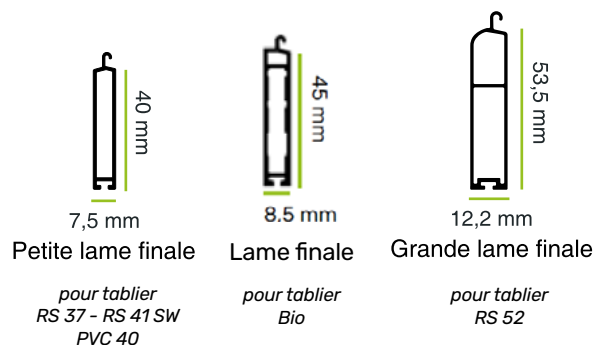

Types de coulisses

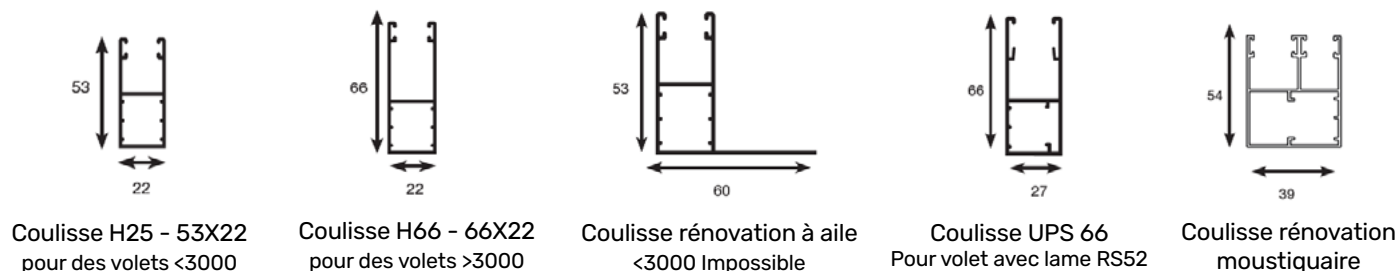

Types de commande



somfy.



Options


Moustiquaire

Section coffre pan coupé ou quart de rond : 165 mm
Largeur : mini 800 mm, maxi 1600 mm
Hauteur : mini 800 mm, maxi 1700 mm

Barre de charge moustiquaire



Coloris standards



Teintes RAL au choix
avec plus-value



Motorisation solaire

Écologie et économie




VOLETS ROULANTS

RÉNOVATION COFFRE FMB 90 ITE


Volet roulant de rénovation avec coffre FMB 90 ITE, spécialement conçu pour l'isolation thermique par l'extérieur. Coffre en deux tailles (165 et 180 mm). Sous-face intégrée avec profil spécifique (35mm / 24,5mm). Fabrication aluminium laqué. Compatible avec les mêmes lames et coulisses que le volet Réno standard.

Types de coffres

COFFRE FMB 90 ITE



Les lames



8 mm
RS 37
Lame Alu



8 mm
RS 41 SW
Lame Alu



8,5 mm
Bioclimatique
Lame Alu



9 mm
PVC 40
Lame pvc

Les lames finales




7,5 mm
Petite lame finale
pour tablier
RS 37 - RS 41 SW
PVC 40



8,5 mm
Lame finale
pour tablier
Bio


Types de coulisses



22 mm
H 25
pour volets
< à 3000 mm



22 mm
H 66
pour volets
> à 3000 mm



60 mm
à aile
> à 3000 mm
impossible



Les coffres et les sous faces

coloris standards :



Autres coloris Ral :

Laquage avec plus-value



Types de commande



IO



RTS



Treuil



Filaire



Solaire



SITUO 1 *



SITUO 5 *



AMY 1 IO
AMY IO SUN PROTECT



TaHoma SWITCH *

somfy



VOLETS ROULANTS

TRADITIONNEL

GARANTIE
10
ANS

Gain de place et discrétion sont les maîtres mots pour ce type de pose. Les volets Tradi s'installent dans un coffre menuisé intérieur ou dans les combles. Ils restent ainsi invisibles de l'extérieur.

Une fabrication en aluminium laqué pour les coulisses et la lame finale qui se déclinent en différents coloris.

Le choix du tablier, alu, PVC ou lame bioclimatique® vous apporte confort pour votre logement.



Types de pose

3 positions de réglage de l'axe sur une équerre




Tradi Flex

Rapidité de pose



Drapeau


Idéal pour les encombrements réduits




Express

Assemblé et préréglé en atelier.
Idéal pour chéneaux de vérandas et coffres menuisés.


Les lames

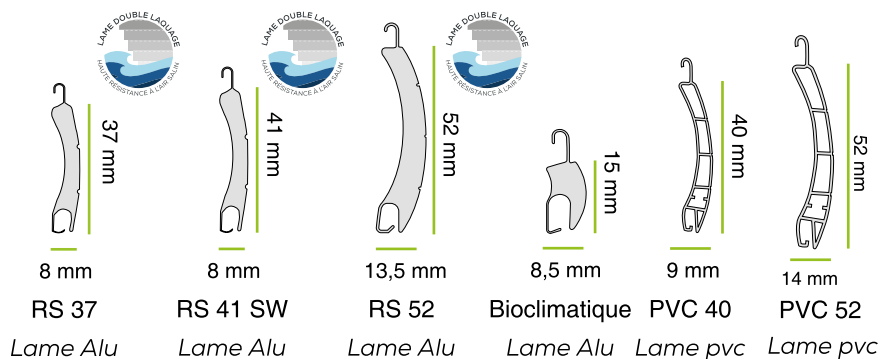

Les lames finales

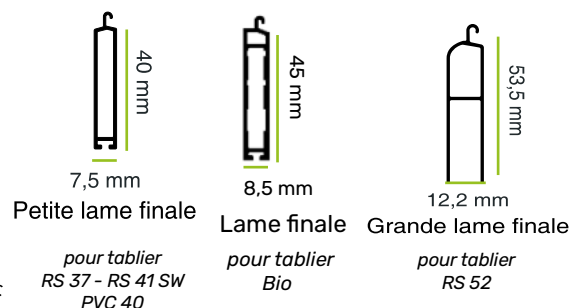

Types de coulisses

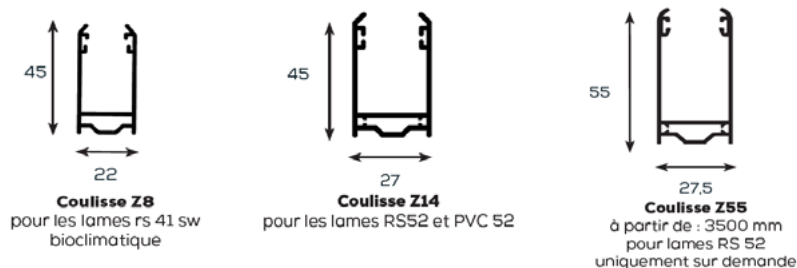

Types de commande



SITUO 1* SITUO 5*



AMY® IO SUN PROTECT



TaHoma SWITCH®

somfy®



VOLETS ROULANTS

COFFRE TUNNEL



Idéal pour les constructions passives ou BBC, il est 100% invisible.

Il s'adapte à toutes les maçonneries brique ou parpaing et sera posé par le maçon lors de l'élévation de votre construction.

Ses plus :

- Qualités d'isolation
- Gain de place et discrétion
- Conforme à la norme RE 2020



Types de pose

Coffre en polystyrène avec coef. thermique :
Uc = 0,60 W/m²xK




Duoblock brique BBC




Duoblock BBC

Les lames

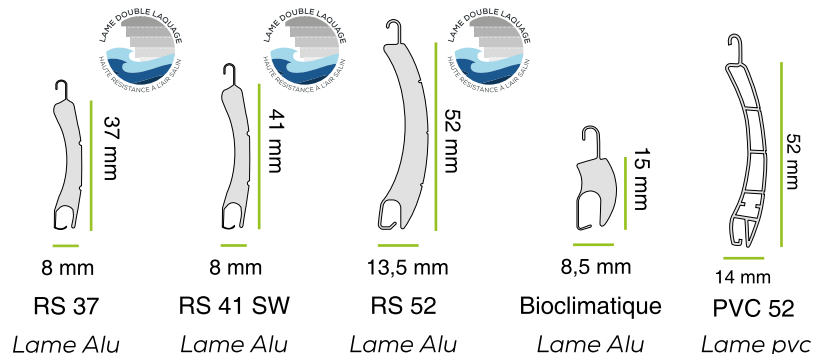

Les lames finales

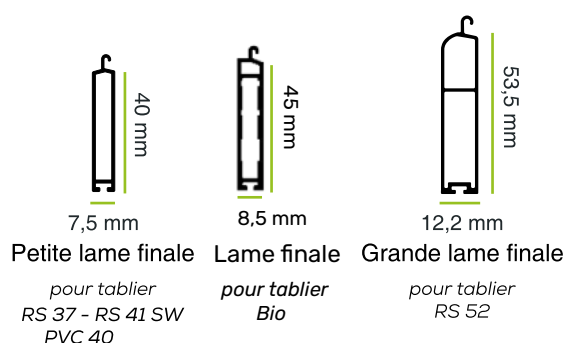

Les sous-faces



Dimensions des coffres tunnel

Hauteur totale	300 mm
Largeur totale	280 mm
Vide intérieur	220 mm
Ø enroulement max.	205 mm

VOLETS ROULANTS

LAMES BIOCLIMATIQUES®

GARANTIE
10
ANS

Les lames bioclimatiques® aluminium s'adaptent sur les volets roulants Rénovation, Tradi, Coffre tunnel et Blocs baies.

Ce système permet de maîtriser l'apport solaire et la ventilation dans l'habitat.

Ses plus :

- Permet de voir sans être vu
- 4 fois plus de luminosité et de ventilation
- Fonction store intégré et moustiquaire
- Sécurité préservée et opacité renforcée

Conçu pour répondre à la **RE 2020**



Caractéristiques




15 mm

8,5 mm

Performances thermiques : $\Delta R < \text{à } 0,22 \text{ m}^2\text{k/w}$
Densité de la mousse polyuréthane = 115 kg/m^3
Feuillard = 0,30 mm

Coloris

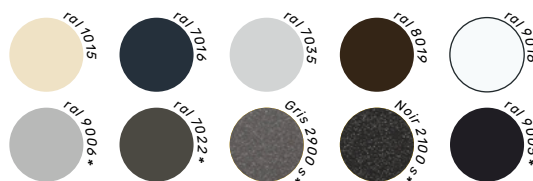

Les + HP

Embouts de lame PVC

pour un maintien optimal du tablier.



Visibilité exceptionnelle

vers l'extérieur en position ajourée.





NOS LAMES ALUMINIUM

RS 37 et RS 41 SW



Performances thermiques : $\Delta R < \text{à } 0,22 \text{ m}^2\text{k/w}$
Densité de la mousse polyuréthane = 55 kg/m^3

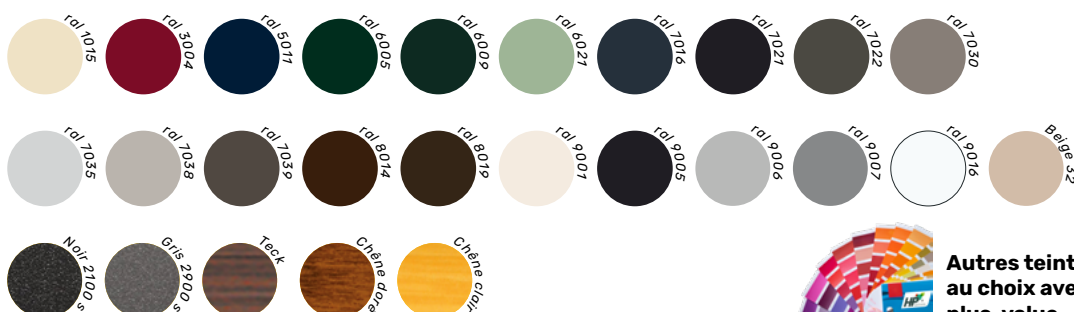



Autres teintes RAL
au choix avec
plus-value

RS 52




Performances thermiques : $\Delta R < \text{à } 0,22 \text{ m}^2\text{k/w}$
Densité de la mousse polyuréthane = 55 kg/m^3

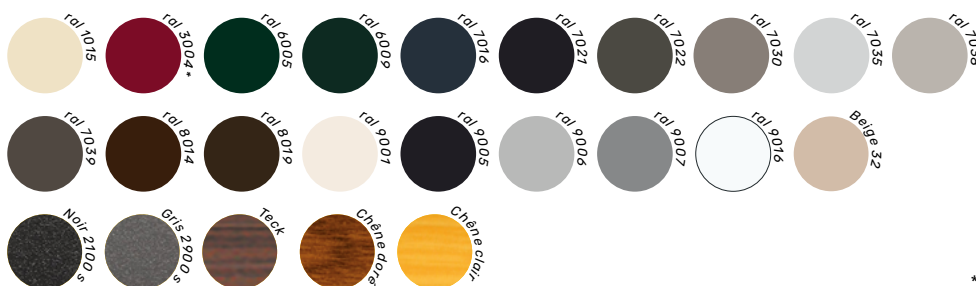


* soumis à plus-value

Coulisses lames finales volet Tradi

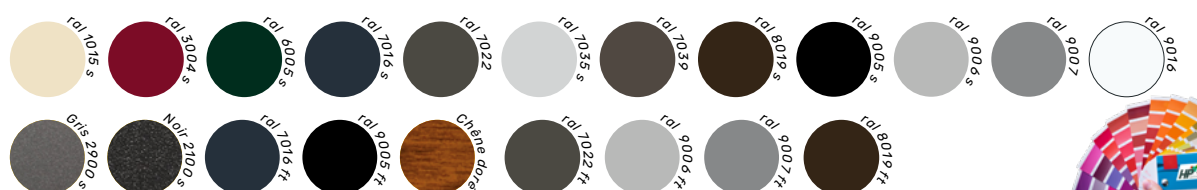

Autres teintes RAL
au choix avec
plus-value


Coffres coulisses lames finales volet Réno

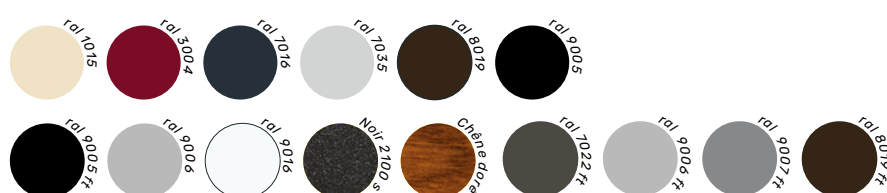

Hors coulisses moustiquaire.



Autres teintes RAL
au choix avec
plus-value

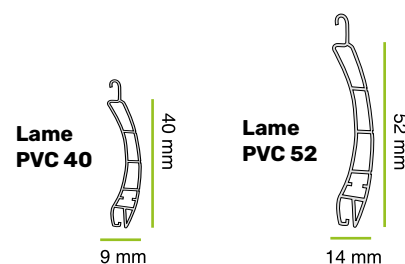

$\Delta R < \text{à } 0,25 \text{ m}^2\text{k/w}$



LAMES ALUMINIUM RS 41 SW - RS 37 - RS 52

LAQUAGE
GARANTI

5
ANS



Double laquage grande résistance aux agressions dues à l'air salin

Grande résistance aux UV

Couleur intense résistant à la décoloration

Résistance à l'abrasion et aux intempéries

Remplissage mousse polyuréthane

Facile à entretenir

Large choix de coloris


Tablier serti avec embouts PVC

Vernis de protection

Vernis de fond

Prétraitement

Matériau de base en aluminium

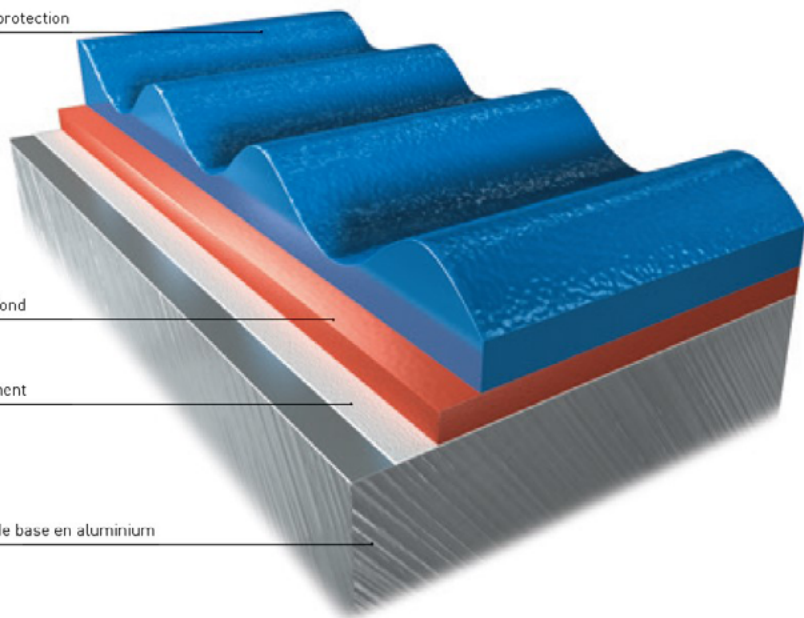

VOLETS BLOC BAIE

RENO CITY®

Coffre de volet roulant extérieur et trappe de visite intérieure, un concept breveté pour la rénovation.

Son design discret, sa pose simplifiée et ses performances thermiques et sécuritaires en font un choix idéal pour tous les projets de rénovation, y compris avec ITE*, en maison individuelle, habitat collectif ou bâtiment tertiaire.


Ses plus :

Pose facile en rénovation : s'installe sans gros travaux, même avec ITE*

Isolation performante : réduit les pertes de chaleur et les nuisances sonores

Sécurité renforcée : verrouillage automatique et lames résistantes contre l'intrusion

Entretien simplifié : accès rapide grâce à la trappe de visite intérieure

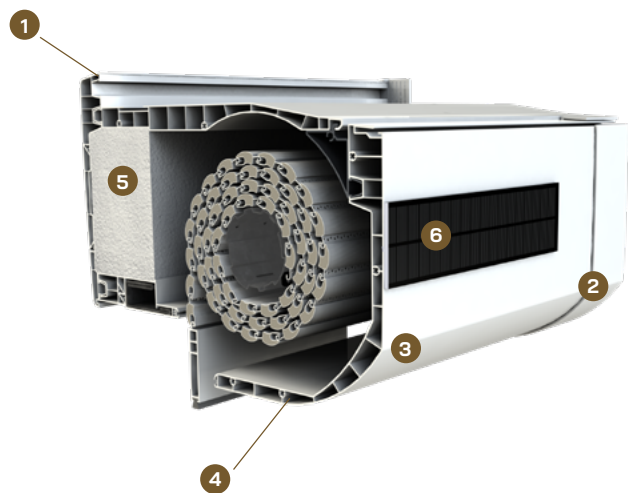

ITE : Isolation Thermique par l'Extérieur

Limites dimensionnelles*

H max (hauteur sous coffre) x L max (largeur entre coulisses)

Lame ALU de 43 :

H max = 2280 mm et L max = 2500 mm


Lame ALU de 50 :

H max = 1645 mm et L max = 3000 mm


*Selon abaques vent



Pose en rénovation



Pose en rénovation avec ITE*



Parfait pour les grandes baies vitrées : adapté aux ouvertures XL jusqu'à 3,50 m de large (en double tablier), pour une solution élégante et pratique

- 1 Trappe de visite intérieure
- 2 Embouts télescopiques
- 3 Tiroir amovible
- 4 Coffre PVC à double paroi alvéolée
- 5 Isolant thermique en PSE
- 6 Panneau solaire (dans le cadre de l'option motorisation solaire)

Lame PVC de 40 :

H max = 2085 mm et L max = 1300 mm

Lame PVC de 50 :

H max = 1795 mm et L max = 1800 mm

VOLETS BLOC BAIE

FOKUS®

Coffre de volet roulant intérieur.

Il se pose sur tous les types de menuiseries grâce au concept d'adaptateur universel breveté. Compatible avec toutes les manœuvres, il peut être utilisé avec les tabliers et coulisses en PVC ou en ALU. Il est polyvalent et apporte à la fois fonctionnalité et style à votre espace de vie.

Ses plus :


Complexe thermo-acoustique breveté

Compatible avec tout type de menuiserie (Pvc, Bois, Alu...)


Discret en extérieur avec son coffre intérieur

Maintenance facilitée par l'accès console/tiroir pour faciliter l'intervention


Performances certifiées

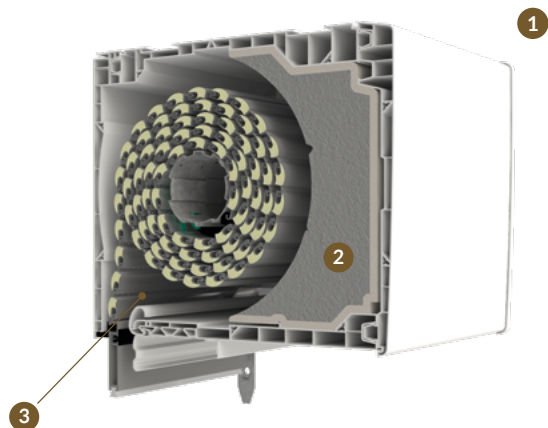

Pose en rénovation



Pose en neuf



- 1 Console / tiroir pour la facilité d'intervention
- 2 Complexe thermo-acoustique breveté
- 3 Adaptateur universel



* Uniquement pour le modèle FoKus® - se rapprocher de votre interlocuteur commercial pour l'étendu du certificat

Limites dimensionnelles*

H max (hauteur sous coffre) x L max (largeur entre coulisses)

Lame ALU de 43 :

H max = 2750 mm et L max = 2500 mm

Lame ALU de 50 :

H max = 2500 mm et L max = 3000 mm

Lame PVC de 40 :

H max = 2600 mm et L max = 1300 mm

Lame PVC de 50 :

H max = 2550 mm et L max = 1800 mm

*Selon abaques vent

VOLETS BLOC BAIE

IRYS®

Coffre de volet roulant intégré à la menuiserie.

Caisson d'enroulement intérieur.

Disponible en manoeuvre manuelle à tringle, ou motorisée (filaire, radio, solaire).

Ses plus :


Coffre totalement intégré dans le linteau, invisible de l'intérieur comme de l'extérieur.

Esthétique parfaite et façade épurée, sans aucune saillie.

Excellente performance thermique grâce à la suppression du pont thermique du coffre.

Sécurité renforcée avec verrouillage automatique et compatibilité domotique.


Fabriqué en France, composé de 98 % de matériaux recyclés, pour une construction plus respectueuse de l'environnement.

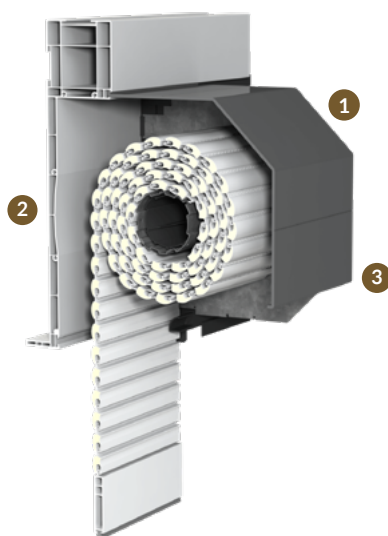


- 1 Console / tiroir pour la facilité d'intervention
- 2 Plaque intérieure
- 3 Capot de protection



Pose sur maison ossature bois



Pose en demi linteau maçonnerie



Limites dimensionnelles*

H max (hauteur sous coffre) x L max (largeur entre coulisses)

Lame ALU de 43 :

H max = 3500 mm et L max = 2520 mm

Lame ALU de 50 :

H max = 2600 mm et L max = 3000 mm

Lame PVC de 40 :

H max = 3200 mm et L max = 1400 mm

Lame PVC de 50 :

H max = 3200 mm et L max = 1800 mm


*Selon abaques vent

VOLETS BLOC BAIE

NUANCIER


Personnalisez vos volets avec une large gamme de couleurs et de finitions, pour qu'il s'harmonise parfaitement avec votre style et l'architecture de votre maison

Coulisses et lame finale ALU

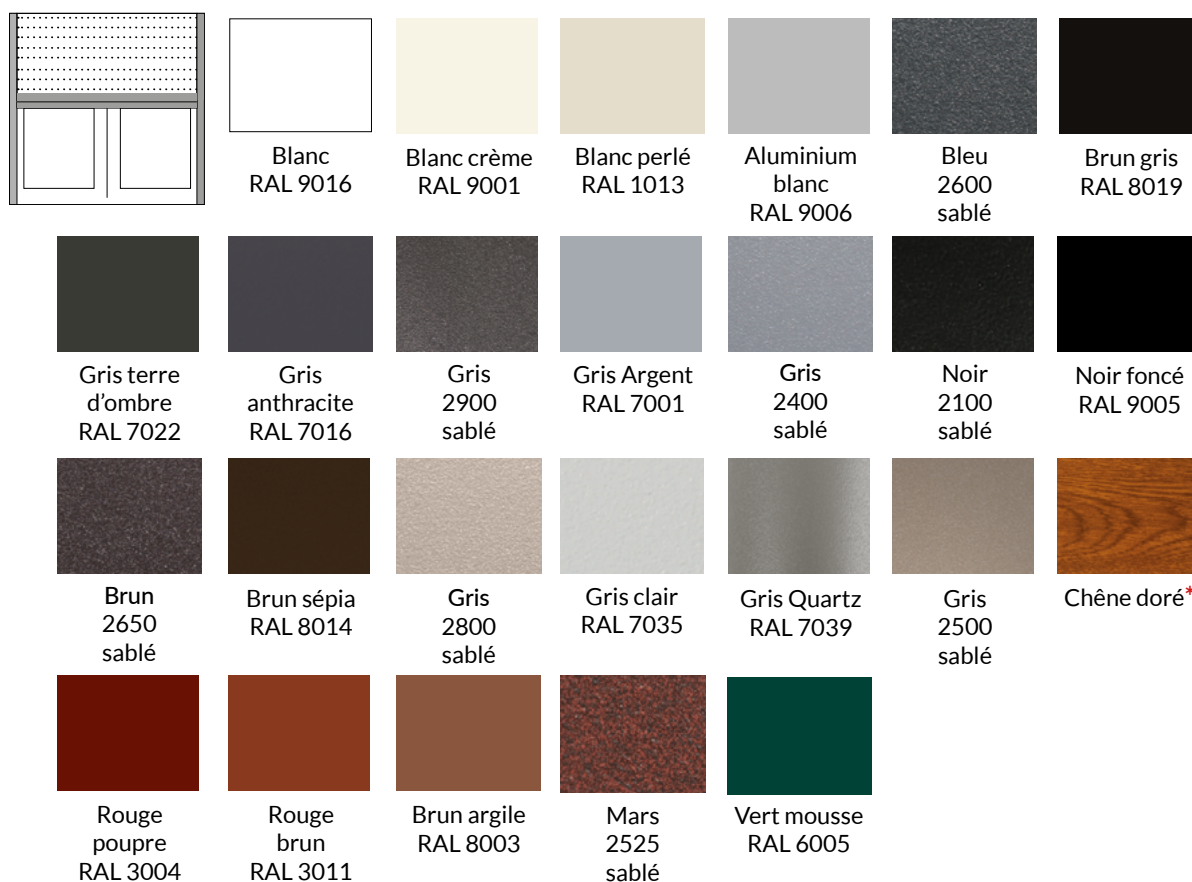


* Coulisses : en ALU RAL 8003 si menuiserie ALU sublimée chêne doré / en PVC plaxé chêne doré

Tabliers et coulisses PVC

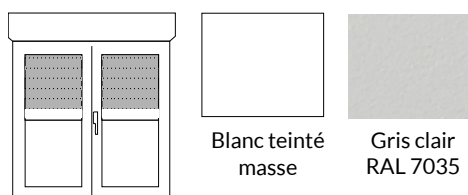

Coffre d'enroulement en PVC

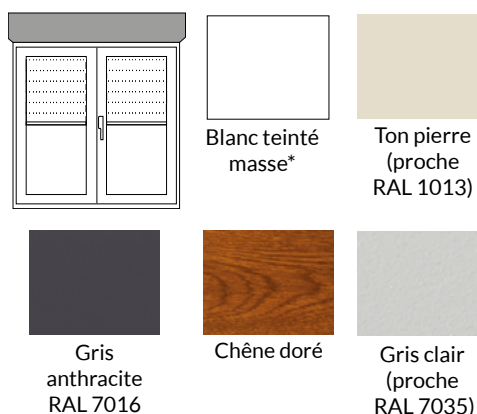


* Le coffre IRYS est disponible uniquement en blanc


VOLETS BLOC BAIE

NUANCIER

Tabliers ALU



Blanc
RAL 9016



Blanc crème
RAL 9001



Blanc perlé
RAL 1013



Aluminium
blanc
RAL 9006




Brun gris
RAL 8019



Brun sépia
RAL 8014




Gris
anthracite
RAL 7016



Gris
2900
sablé




Gris Argent
RAL 7001



Noir
2100
sablé



Noir foncé
RAL 9005



Gris clair
RAL 7035



Gris Quartz
RAL 7039



Chêne doré



Rouge
pourpre
RAL 3004




Gris terre
d'ombre
RAL 7022



Brun argile
RAL 8003



Vert mousse
RAL 6005



Lames
basse émissivité

Blanc
RAL 9016
(RAL 9006
intérieur)



Nos portes de garages.

Lorsque l'on doit choisir sa porte de garage, il est essentiel de prendre en compte la **sécurité** de votre domicile, la **praticité** de son utilisation et son **esthétique**. Elle constitue souvent un point d'entrée pour les intrus, d'où l'importance d'une porte robuste et sécurisée. De plus, elle doit s'adapter à vos besoins en termes d'ouverture, de motorisation et d'espace disponible.

Esthétiquement, la porte de garage contribue à l'aspect général de votre maison.

Une sélection appropriée ajoute de la valeur esthétique à votre propriété. En somme, le choix d'une porte de garage réfléchi garantit sécurité, commodité et harmonie visuelle, renforçant ainsi le confort et la valeur de votre habitation.



Esthétique, praticité



ENROULABLE

Un concentré de nouveautés !



- Disponible jusqu'à une largeur de 5500 mm
- Nouvelle coulisse unique (toutes largeurs)
- Nouvelle joue anti-bruit
- **Lame finale unique noire** (hauteur 30 mm se confond avec le joint)
- Éclairage intégré
- Sirène d'alerte intrusion 100db
- Point de commande accessible en façade
- Diagnostic et contrôle de l'installation en temps réel


Armoire ROLLIXO IO
compatible TAHOME SWITCH®




Contrôlez, gérez et pilotez votre installation
à distance grâce à l'armoire ROLLIXO.




somfy.

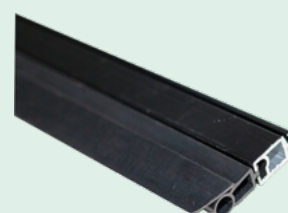


Lame finale couleur joint
Hauteur 22 mm

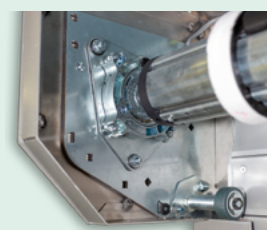

Joue acier sur silent-bloc
Roulette souple anti-bruit




Tulipe de guidage du tablier

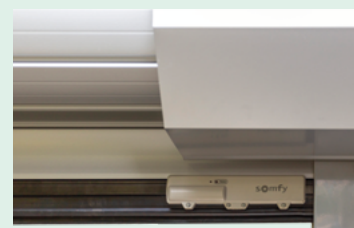

Lame finale - barre palpeuse



Coffre pan coupé




300 mm jusqu'à hauteur 2650 mm

360 mm de 2650 à 3850 mm

Coloris coffre et coulisses



Coulisses

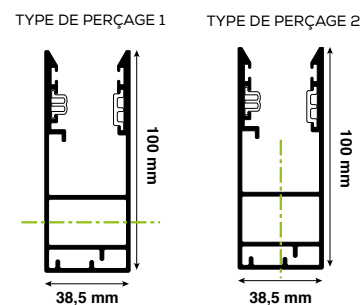

Lames




Coloris lames




Lame alu
75 x 20 mm

Version lame de 55 mm disponible


Types de pose




Extérieur en façade



Intérieur en façade



Sous linteau




Sous linteau inversé

Options




Coulisse
anti-dégondage

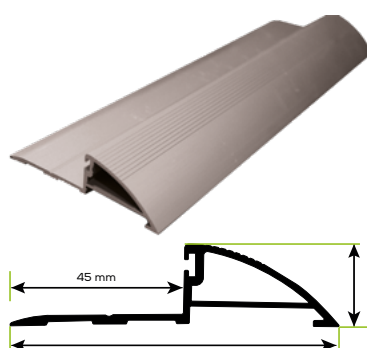

Seuil alu



Lames
hublots-aération

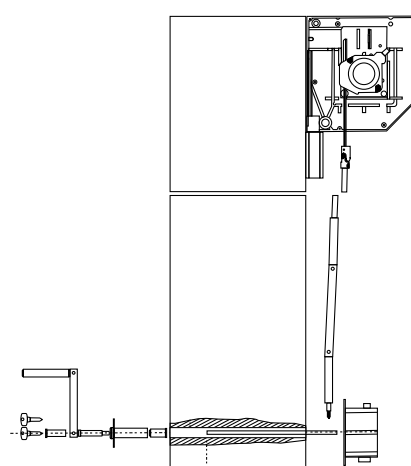

Manœuvre de secours
extérieure-intérieure

Motorisations et domotique.

La domotique révolutionne notre quotidien en rendant nos maisons **plus intelligentes** et sécurisées. Grâce au pilotage des fermetures maison, nous sommes désormais aux commandes de notre sécurité et de notre confort, **à distance** ou **d'un simple geste**. Des volets aux portes, en passant par les stores, tout devient contrôlable via des applications intuitives.

La nouvelle domotique assure une gestion optimale des fermetures, offrant non seulement praticité, mais aussi économie d'énergie et tranquillité d'esprit.

Plus qu'une simple technologie, elle redéfinit notre relation avec notre habitat, le rendant plus adaptable, sûr et efficient.



©Somfy Activités SA / Semaphore

Ma maison, au doigt et à l'œil !

TaHOMA SWITCH

BY **somfy**®

Le confort d'une **solution connectée**

L'installation de fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes, volets roulants, stores extérieurs ou portails motorisés est la première étape pour rendre la vie à la maison plus confortable et plus pratique.

En ajoutant la connectivité avec la nouvelle commande intelligente **TaHoma® Switch**, vous pouvez profiter du meilleur de votre logement.

Créez vos propres routines et lancez-les en un seul geste.

- Individuellement ou en groupe
- Depuis chez vous ou à distance
- Depuis l'application ou automatiquement (depuis vos scénarios préconfigurés)

Téléchargez l'appli TaHoma®



©Somfy Activités SA / Semaphore



TaHoma® Switch est entièrement personnalisable en fonction de votre quotidien.

Les possibilités sont multiples, notamment grâce à la connexion Wi-Fi et à sa sobriété, **TaHoma® Switch** peut être placée n'importe où dans le logement et s'adapte dans n'importe quelle décoration d'intérieur.




Compatibilité baie coulissante motorisée CUZCO

- Ouverture / Fermeture du coulissant **sans effort** grâce au point de commande murale.
- Facilite la manœuvre **des grands coulissants**.
- Accostage en douceur pour un **confort acoustique optimal** et la longévité du produit.
- Plus d'autonomie au quotidien pour les **personnes à mobilité réduite**.
- « MY » : **position favorite d'ouverture** (réglable), pour s'adapter à vos habitudes.
- **Pilotage à la voix** depuis l'assistant vocal avec TaHoma



©Somfy Activités SA / Semaphore



• **Détection d'obstacle** : arrêt de la fenêtre lors d'une détection d'obstacle à l'ouverture ou fermeture (norme EN 60335 -2- 103).

• **Ouverture / fermeture manuelle** toujours possible (même en cas de coupure courant) grâce au vantail secondaire non motorisé.

• **Ouverture programmable** à la largeur souhaitée
 • Résistant à un effort de poussée jusqu'à 50 kg, permettant d'empêcher vos enfants et/ou animaux domestiques de sortir.



©Somfy Activités SA / Semaphore

Compatibilité volets roulants solaires

Pilotez vos motorisations **RS100 Solar IO**.

Tous les avantages de la motorisation RS100 dans une offre solaire. Ce volet roulant est équipé de la dernière génération de moteur solaire Somfy.

Adaptables sur tous types de volets allant jusqu'à 20 Nm, ils bénéficient d'une portée radio garantie.

Intégration discrète grâce au panneau photovoltaïque compact. Autonomie optimale de 45 jours minimum garantie sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour.



RS100 solar



Garantie Somfy : 7 ans


Extension de garantie possible de 3 ans supplémentaires par HP Fermetures sur les pièces moteur, panneau, batterie (Hors main d'œuvre), soit 10 ans.

Compatibilité volets roulants

Pilotez vos motorisations **RS100 IO** et **RS100 IO Hybrid**.

Solutions ultra silencieuses grâce à un démarrage lent et un ralentissement en fin de course haute et basse.

Garantie Somfy : 7 ans

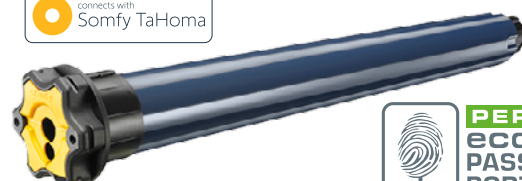

RS100 io / RS100 io hybrid



INTELLITAG AIR

BY **somfy**®

Le **capteur intelligent** pour aérer en toute sérénité

- Dispositif **invisible**, totalement intégré à votre menuiserie - frappe, oscillo-battante ou coulissante.
- **Totale compatibilité** avec la gamme HP
- Valable sur les gammes bois, alu et PVC.



- Consultation de l'état de la fenêtre à distance : ouverte, verrouillée, oscillo-battante
- Programmation de scénarios avec fermeture des volets roulants.
- Pour une meilleure santé tout en optimisant la sécurité et les économies d'énergie.

©Somfy Activités SA / Semaphore



©Somfy Activités SA / Semaphore

**Le petit capteur
qui va changer
votre quotidien !**



©Somfy Activités SA / Semaphore



Adresse

130, Rue Ambroise 1
40390 Saint-Martin-De-Seignanx
France

Contact

Tél. | 05 59 56 53 67

E-mail | service.clients@peyrichou.com

Site | www.fermetures-et-menuiseries.fr



| Formulaire de contact



| [hp-fermetures-et-menuiseries](https://www.linkedin.com/company/hp-fermetures-et-menuiseries)



| [@hpfermeturesetmenuiseries](https://www.facebook.com/hpfermeturesetmenuiseries)



| [@hpfermeturesetmenuiseries](https://www.instagram.com/hpfermeturesetmenuiseries)